MANUAL DE INSTALAÇÃO DA DISQUETEIRA USB PAX

(Dezembro de 2008)

Hardware

Grato por adquirir nossa disqueteira USB PAX para substituir seu leitor de disquetes de 3½'.

Para instalá-la em seu equipamento, remova sua disqueteira antiga e substitua pela disqueteira USB PAX fixando pelos orifícios laterais utilizando os mesmos parafusos que eram utilizados na disqueteira antiga.

Caso seja necessária a fixação pela parte inferior utilize a fita dupla face que se encontra já colocada, mas nunca perfure esta parte da sua disqueteira, pois isto poderá causar danos na placa eletrônica.

Para conectá-la não será necessária nenhuma alteração, apenas preste atenção para não inverter a conexão da entrada de tensão, ela já tem um guia que evitará isso, mas é conveniente prestar atenção, pois a sua inversão poderá causar danos irreparáveis ao leitor USB e cancelará a garantia.

O cabo "flat" que faz a comunicação de dados tem uma saliência que serve de guia, o encaixe deste cabo (entrada de sinal) deverá ser suave, caso contrário haverá danos nos pinos de contato.

Após a instalação da disqueteira USB, utilize um “pen-drive” de qualquer capacidade de armazenamento formatado com o programa que acompanha sua disqueteira USB.

Este “pendrive” terá a capacidade de armazenamento idêntica a de um disquete de 1,44M.

Software

O software SFD para a formatação de seus PENDRIVES, é fornecido com a disqueteira, ou enviado por e-mail. Caso não tenha recebido, solicite sua cópia através do e-mail pax@pax.com.br.

Coloque o arquivo executável em qualquer pasta de seu PC, e utilize a aba SFD_standard edition, e execute o programa.

Ao colocar um pendrive em qualquer das portas USB de seu computador, ele será listado no SFD.

1 – Indique o Pendrive que deseja formatar.

2 – Indique a medida 1,44MB compatível com sua disqueteira.

3 – Pressione o botão Begin Formatting.

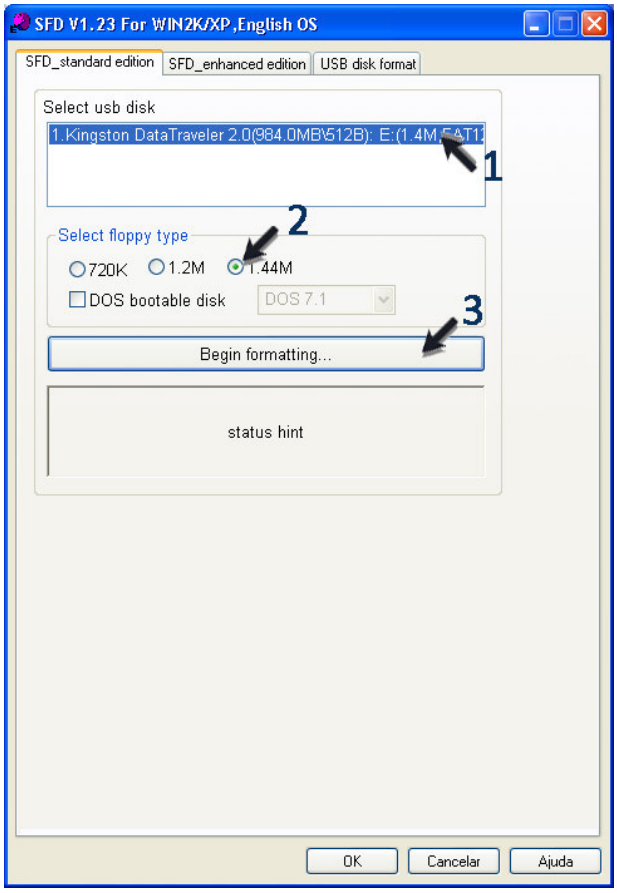

O programa solicita a confirmação de que pode apagar os dados contidos no Pendrive:

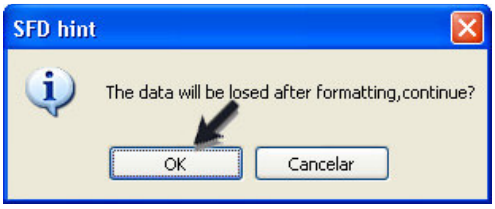

E informa que a tarefa está concluída.

Formate quantos pendrives desejar.

Pronto, com seu pendarive formatado, e com sua disqueteira instalada... você já pode esquecer os disquetes.

Sua disqueteira USB PAX será substituída por outra no prazo de garantia de um ano, caso apresente algum defeito de fabricação. Isto não fará com que a garantia seja estendida por mais um ano, mas permanecerá a data da entrega da primeira disqueteira USB

Este prazo será contado a partir da data de entrega constante na Nota Fiscal. Não danifique o LACRE DE SEGURANÇA, pois isto acarretará na anulação da garantia.

Os custos de remessa e retorno para a troca em garantia ou fora dela correrão por conta do comprador.

Em caso de alguma dúvida ou necessidade de orientação entre em contato com nosso departamento técnico através do fone/fax +55-48-3223 2110 ou envie um e-mail para muriel@pax.com.br